

## Schiebeläden Typ SL H 500 SBL\*

Schiebeläden aus Aluminium mit schmalem Rahmen,  
**Echtholz Sibirische Lärche,**  
**Rauten-Lamellen, Breite 69 mm,**

### TECHNISCHE DATEN

#### RAHMEN

stranggepresstes Aluminium-Hohlkammerprofil  
20,0 x 32,0 x 1,5 mm  
Gesamtbreite 38 mm  
Rückseitig verstärkt mit vernieteten Alu-Eckwinkeln

#### RAUTEN-LAMELLEN

Echtholz Sibirische Lärche\*  
69,0 x 26,0 mm  
Trapezschalung-, u/s hobelfallend, vierseitig  
gehobelt, 2 Schmalseiten 15° parallel abgeschrägt,  
Längskanten gerundet / Radius = 3 mm,  
Maß 69 mm von Spitze zu Spitze.

#### Hinweis:

Holz ist ein Naturprodukt . Unterschiedliche Farben  
der gleichen Holzart sowie unterschiedliche  
Oberflächenstrukturen, hervorgerufen durch  
verschiedene Porenarten oder Verwachsungen,  
sind naturbedingt und berechtigen nicht zur  
Reklamation.

- leichte Krümmung in Längsrichtung
  - Endrisse und Längsrisse möglich
  - neigt beim Nachtrocknen zur Schüsselung
- \* Lieferung erfolgt ohne Garantie,

#### ECKVERBINDUNG

erfolgt durch vier Eckverbinder, die erst verklebt  
und danach versickt werden

#### OBERFLÄCHE RAHMEN

Rahmen pulverbeschichtet nach dem  
Zusammenbau; eingebrannt bei 200°C

#### FARBAUSWAHL RAHMEN

alle RAL-Farben in Standard-Pulverbeschichtung  
Seidenganz; Glatt matt oder Feinstruktur matt  
möglich; weitere Farben auf Anfrage;

#### OBERFLÄCHE HOLZLAMELLEN\* unbehandelt

\* Lieferung erfolgt ohne Garantie,

#### BESCHLAG



Schiebelädenbeschlag

#### ANTRIEB

manuell oder elektrisch

#### VORMONTAGE

Beschlag fertig konfektioniert gegen Mehrpreis.  
Untere Führungsschiene gegen Mehrpreis  
vormontiert.

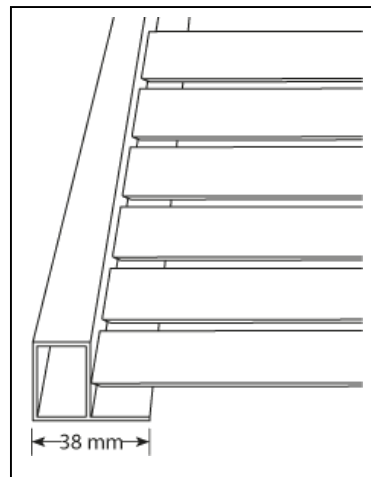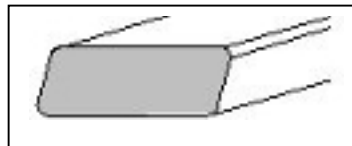

Zur Verwendung der WIEKU-Schiebeläden unter Einwirkung  
besonderer Umwelteinflüsse wie z.B. Seeklima (Entfernung  
zur Küste < 50km), Einwirkung durch Streusalz oder durch  
Industrieanlagen empfehlen wir eine spezielle Beschichtung  
der WIEKU-Produkte. Ansonsten erfolgt die Lieferung ohne  
Gewährleistung!!!