

Schiebeläden Typ SL 100

Schiebeläden aus Aluminium mit Blechfüllung,
Blechfüllung mit quadratischen Ausstanzungen

TECHNISCHE DATEN

RAHMEN

stranggepresstes Aluminium-Hohlkammerprofil
71,2 x 32,0 x 1,2 mm

FÜLLUNG

Blech Stärke 2,5 mm mit
quadratische Ausstanzungen

ECKVERBINDUNG

erfolgt durch vier Eckverbinder, die erst verklebt
und danach versickt werden

OBERFLÄCHE

pulverbeschichtet nach dem Zusammenbau;
eingebraunt bei 200°C

FARBAUSWAHL

alle RAL-Farben in Pulverbeschichtung glänzend;
glatt matt oder Feinstruktur matt möglich; weitere
Farben auf Anfrage

BESCHLAG



Schiebeladenbeschlag

ANTRIEB

manuell oder elektrisch

VORMONTAGE

Beschlag fertig konfektioniert gegen Mehrpreis.
Untere Führungsschiene gegen Mehrpreis
vormontiert.

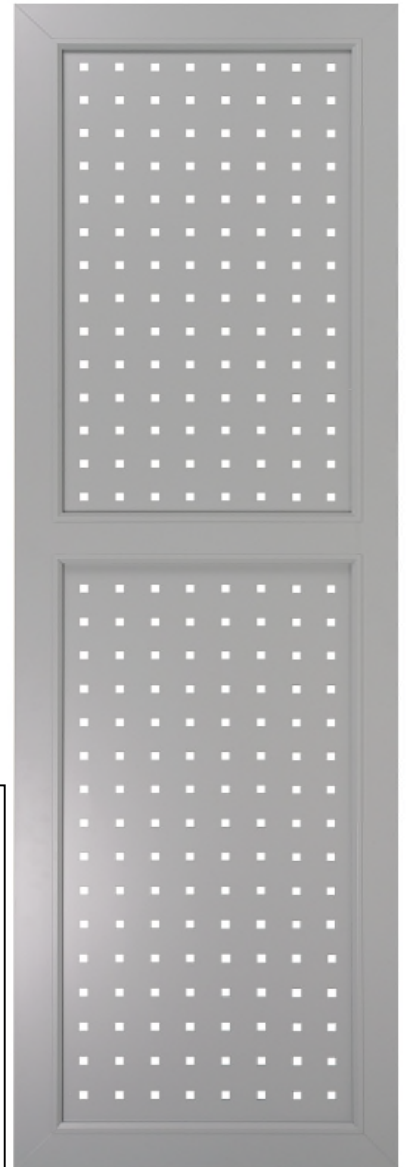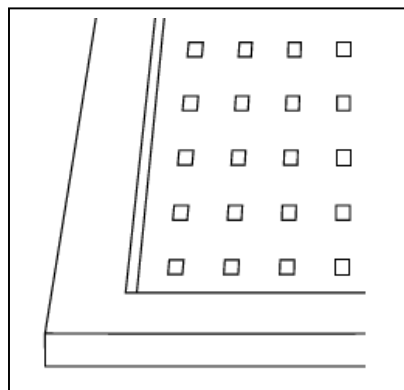

Zur Verwendung der WIEKU-Schiebeläden unter Einwirkung besonderer Umwelteinflüsse wie z.B. Seeklima (Entfernung zur Küste < 50km), Einwirkung durch Streusalz oder durch Industrieanlagen empfehlen wir eine spezielle Beschichtung der WIEKU-Produkte. Ansonsten erfolgt die Lieferung ohne Gewährleistung!!!