



Isolationsmontage nachträglicher Einbau für Aluminium-Klappläden

Iso-Themax-Dübel M10 Innengewinde
für Schraubkloben bis 160 mm Isolierung
für Feststeller bis 240 mm Isolierung

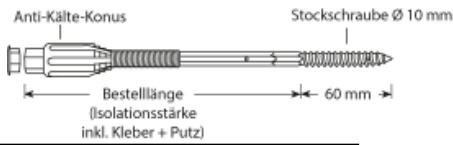


Iso-Themax-Dübel müssen
60 mm im Mauerwerk
verschraubt werden!!!

Thermoanker M10 Innengewinde
330 mm / 370 mm Isolierung
für Schraubkloben + Feststeller




Thermoanker müssen im
Mauerwerk eingelassen und
eingeklebt werden!!!


Standard-Ladenscharnier
gekröpft (bei gekuppelten Läden)




Schraubkloben M10 Innengewinde
zu Iso-Themax-Dübel oder Thermoanker




Ladenfeststeller M10 Innengewinde
zu Iso-Themax-Dübel oder Thermoanker




Ladenfeststeller mit Frauenkopf M10
zu Iso-Themax-Dübel oder Thermoanker




Ladenband




Schnellmontage-Kreuzband
vertikal und horizontal vertellbar
(alternativ)




Kreuzband
horizontal verstellbar
(alternativ)




Ladenverschluss




Doppelkrallenverschluss
zu Typ AV + AJÜ




Ladenriegel (Länge 120+220 mm)



Riegelanschlag zu Ladenriegel



Kugelschnapper
für gekuppelte Fensterläden



Ladenhalter
für gekuppelte Türkläden

