

## Schiebeläden Typ SL 1100

Schiebeläden aus Aluminium mit schmalen Rahmen und aufgelegtem gelasterten Blech. Design nach individueller Vorgabe.

### TECHNISCHE DATEN

#### RAHMEN

stranggepresstes Aluminium-Hohlkammerprofil  
20,0 x 32,0 x 1,5 mm  
Gesamtbreite 38 mm

#### BLECH

Blechstärke 3 mm  
Gelasertes Blech; Design nach individueller Vorgabe. Blech wird mit dem Rahmen sichtbar vernietet.

#### ECKVERBINDUNG

erfolgt durch vier Eckverbinder die erst verklebt und danach versickt werden

#### OBERFLÄCHE

pulverbeschichtet nach dem Zusammenbau;  
eingebraunt bei 200°C

#### FARBAUSWAHL



Rahmen in RAL 9005 Tiefschwarz und RAL 9016 Verkehrsweiß erhältlich.  
weitere Farben auf Anfrage;

#### BESCHLAG

Schiebelädenbeschlag

#### VORMONTAGE

Beschlag fertig konfektioniert gegen Mehrpreis.  
Untere Führungsschiene gegen Mehrpreis vormontiert.

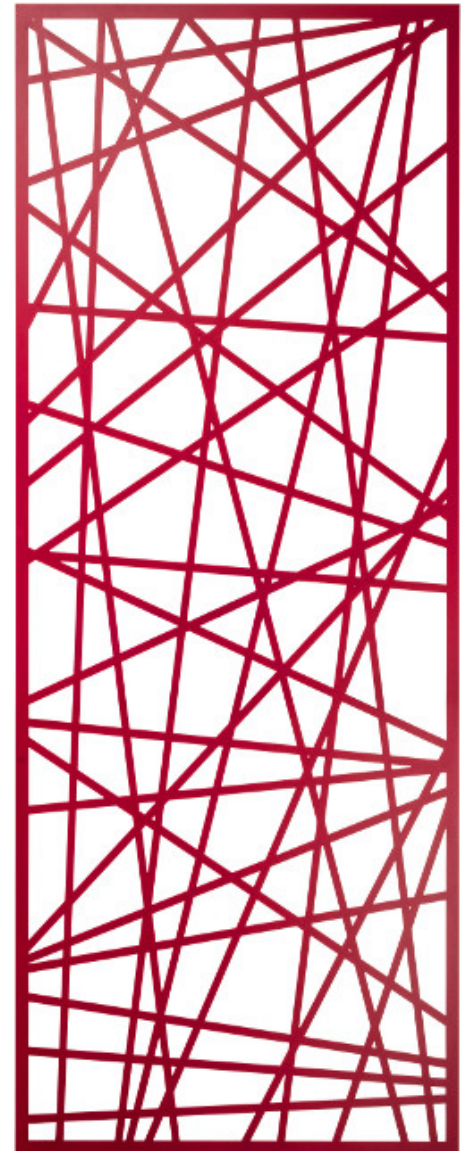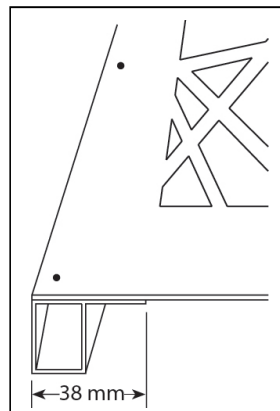

Zur Verwendung der WIEKU-Schiebeläden unter Einwirkung besonderer Umwelteinflüsse wie z.B. Seeklima (Entfernung zur Küste < 50km), Einwirkung durch Streusalz oder durch Industrieanlagen empfehlen wir eine spezielle Beschichtung der WIEKU-Produkte.  
Ansonsten erfolgt die Lieferung ohne Gewährleistung!!!