

Klappläden / Schiebeläden

# Typ AJÜ

mit überstehenden Lamellen  
Lamellenbreite 98 mm

## TECHNISCHE DATEN

### RAHMEN

stranggepresstes Aluminium-Hohlkammerprofil;  
71,2 x 32,2 x 1,6 mm

### LAMELLEN

stranggepresstes Aluminiumprofil;  
98,0 x 13,0 x 1,2  
Überstand beidseitig 14 mm;

### QUERFRIES (optional)

stranggepresstes Aluminium-Hohlkammerprofil;  
RAL-Farbe: 74,0 x 32,2 x 1,6 mm  
Holzdesign-Farbe: 71,2 x 32,2 x 1,6 mm

### DECKLEISTEN

stranggepresstes Aluminiumprofil;  
werden lose mitgeliefert;

### ECKVERBINDUNG

erfolgt durch vier Eckverbinder die erst verklebt  
und danach versickt werden;

### OBERFLÄCHE

pulverbeschichtet nach dem Zusammenbau;  
eingebraunt bei 160-200°C;

### FARBAUSWAHL

alle RAL-Farben in Standard-Pulverbeschichtung  
Seidenglanz; Glatt matt oder Feinstruktur matt  
möglich; 15 Holzdesign-Farben;  
weitere Farben auf Anfrage;

### MASSANGABEN

maximale Breite und Höhe richten sich nach den  
Montagemöglichkeiten;

### BESCHLAGAUSWAHL

für jede bauliche Gegebenheit und Bedienung,  
den richtigen Beschlag;  
auch als Schiebeläden verwendbar;

### OPTIONEN / SONDERFORMEN


Querfries, senkrechter Fries;

### ANTRIEB

manuell oder elektrisch;

### VORMONTAGE

auf Wunsch Beschlagteile gegen Aufpreis  
vormontiert;  
Als Komplettlement in Verbindung mit  
Einbauzarge oder Montagerahmen;

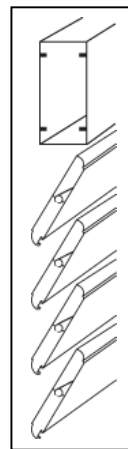

## HINWEIS

Zur Verwendung der WIEKU-Klappläden / Schiebeläden unter Einwirkung besonderer Umwelteinflüsse wie z.B. Seeklima (Entfernung zur Küste < 50 km), Einwirkung durch Streusalz oder durch Industrieanlagen empfehlen wir eine spezielle Beschichtung der WIEKU-Produkte. Ansonsten erfolgt die Lieferung ohne Gewährleistung!