

## Schiebeläden Typ SL 800

Schiebeläden aus Aluminium mit schmalen Rahmen,  
Eingelegtes Grundblech und gekantetes Blech mit  
runden Ausstanzungen

### TECHNISCHE DATEN

#### RAHMEN

stranggepresstes Aluminium-Hohlkammerprofil  
20,0 x 32,0 x 1,5 mm  
Gesamtbreite 38 mm  
Rückseitig verstärkt mit vernieteten Alu-Eckwinkeln

#### GRUNDBLECH

Blech aus gewalztem Aluminium

#### GEKANTETES BLECH

Blech aus gewalztem Aluminium  
Runde Ausstanzungen

#### ECKVERBINDUNG

erfolgt durch vier Eckverbinder die erst verklebt  
und danach versickt werden

#### OBERFLÄCHE

pulverbeschichtet nach dem Zusammenbau;  
eingebraunt bei 200°C

#### FARBAUSWAHL

in allen RAL-Farben alle RAL-Farben in Standard-  
Pulverbeschichtung Seidenganz; Glatt matt oder  
Feinstruktur matt möglich; weitere Farben auf  
Anfrage;

#### BESCHLAG


Schiebeladenbeschlag

#### ANTRIEB

manuell oder elektrisch

#### VORMONTAGE

Beschlag fertig konfektioniert gegen Mehrpreis.  
Untere Führungsschiene gegen Mehrpreis  
vormontiert.

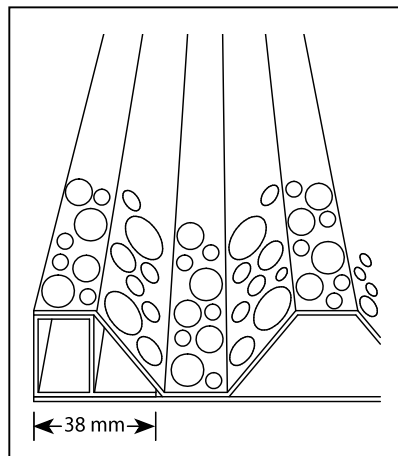

Zur Verwendung der WIEKU-Schiebeläden unter Einwirkung besonderer Umwelteinflüsse wie z.B. Seeklima (Entfernung zur Küste < 50km), Einwirkung durch Streusalz oder durch Industrieanlagen empfehlen wir eine spezielle Beschichtung der WIEKU-Produkte. Ansonsten erfolgt die Lieferung ohne Gewährleistung!!!